


PROJECTEUR RAIL TRIPHASE DIP CCT



LED : BRIDGELUX Alimentation : intégré, anti-flicker
 Flux lumineux : 90-100 lm/W
 CCT : 3000/4000/5000° K
 Durée de vie : 50 000 H (L 80 B10 -> Ta = 25° C)
 Caractéristique électrique d'entrée : AC 220-240V 50/60Hz
 Température de fonctionnement : - 20° ~ + 40°C
 Dimmable : option Triac, DALI, 2,4RF
 Matériaux : aluminium
 Couleurs : blanc, noir
 Installation : adapter sur rail 3 allumages (rail 1 allumage en option)

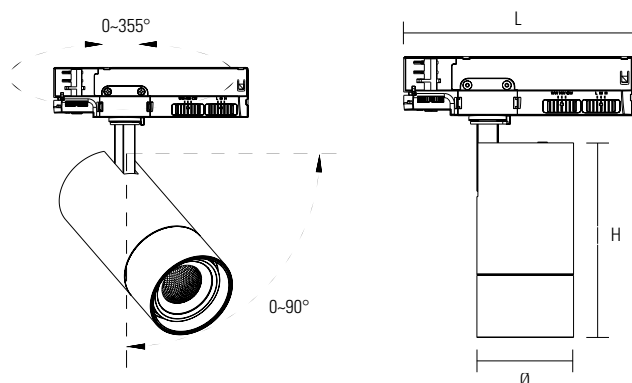

CODE	Couleurs	Puissance	Tem°	Flux	BA	Dimensions
PR0149	Blanc	20W (10W/15W)	CCT (3000/4000/5000° K)	90-100 lm/W	25-60°	170xØ72x210 mm
PR0150	Noir			90-100 lm/W	25-60°	170xØ72x210 mm
PR0151	Blanc	35W (25W/30W)	CCT (3000/4000/5000° K)	90-100 lm/W	25-60°	170xØ80x250 mm
PR0152	Noir			90-100 lm/W	25-60°	170xØ80x250 mm

