


# LUMINAIRE ÉTANCHE ATEX (ZONE I, ZONE II) IP65




## CARACTÉRISTIQUES

LED : BRIDGELUX Alimentation : EXPLOSION PROOF, anti-flicker  
 Flux lumineux : 120 lm/W  
 CCT : 3000° K, 4000° K  
 Durée de vie : 50 000 H (L 80 B20 -> Ta = 25° C)  
 Caractéristique électrique d'entrée : AC 220-240V 50/60Hz  
 Température de fonctionnement : - 25° ~ + 45°C  
 Dimmable : option DALI, 0-10V  
 Matériaux : aluminium  
 Installation : fixation mural, suspension

## DIMENSIONS

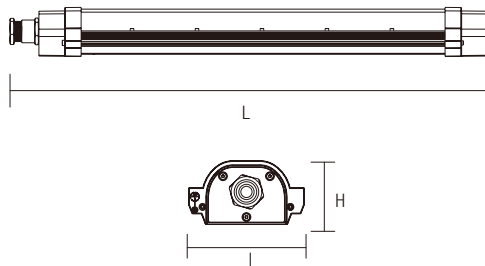

## Option :

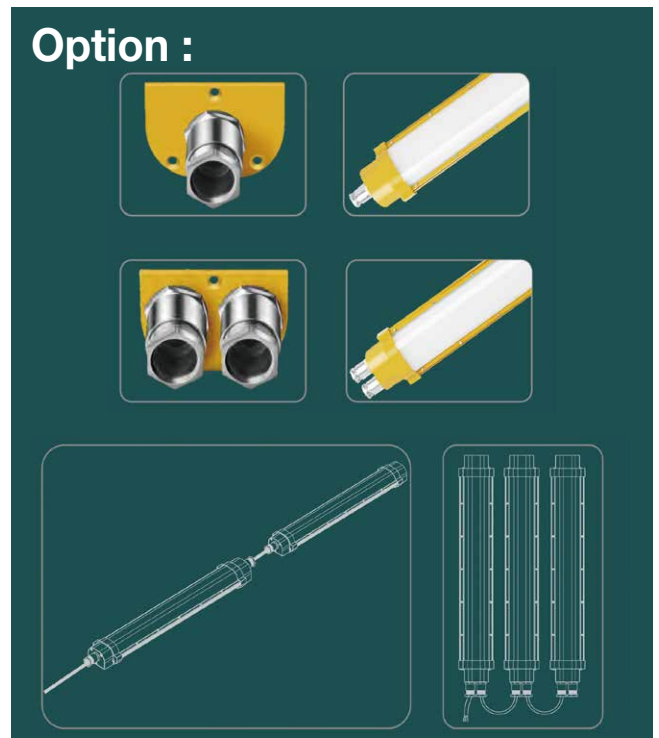

## PARAMÈTRES

Code	Puissance	Tem°	Flux	BA	Dimensions (LxIxH)
PK0027	40 W	3000°K	4800 lm	120°	735x115x63 mm
PK0028	40 W	4000°K	4800 lm	120°	735x115x63 mm
PK0031	60 W	3000°K	7200 lm	120°	1335x115x63 mm
PK0032	60 W	4000°K	7200 lm	120°	1335x115x63 mm