


MAGNETIC LIGHT BARRE SM



CARACTÉRISTIQUES

LED : BRIDGELUX, OSRAM Alimentation : anti-flicker
 Flux lumineux : 90 lm/W
 CCT : 3000° K, 4000° K
 SDCM : < 3
 Puissance : 14 W
 Optique : 45°
 Durée de vie : 50 000 H (L 80 B20 -> Ta = 25° C)
 Caractéristique électrique d'entrée : DC 48V
 Température de fonctionnement : - 25° ~ + 50°C
 Dimmable : option DALI
 Couleurs : noir
 Matériaux : aluminium + verre
 Installation : adapter au rail 48V

DIMENSIONS

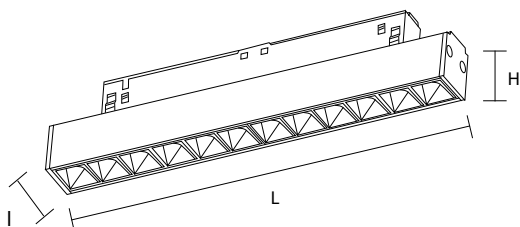

PARAMÈTRES

Code	Puissance	Tem°	Flux	DC	BA	Dimensions (LxlxH)
SM9228	14 W	● 3000° K	1250 lm	48 V	▲ 45°	218x22x25 mm