
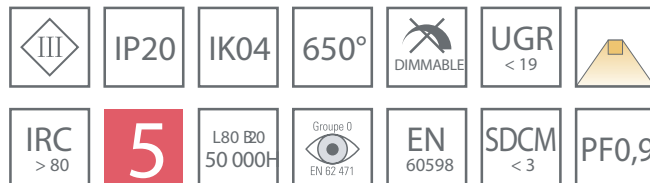


MAGNETIC LIGHT BARRE SM

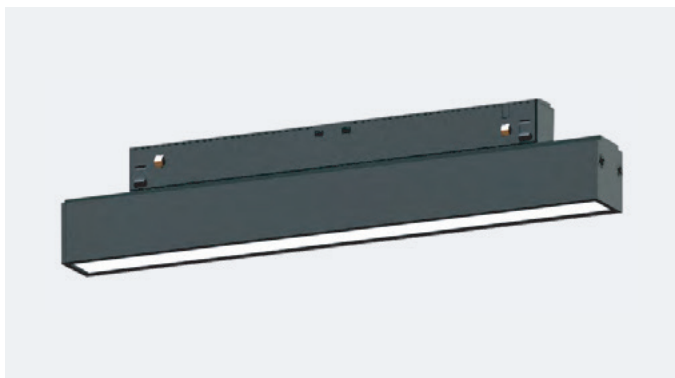

CARACTÉRISTIQUES

LED : BRIDGELUX Alimentation : anti-flicker

Flux lumineux : 72 lm/W

CCT : 3000° K, 4000° K

SDCM : < 3

Puissance : 14 W

Optique : 100°

Durée de vie : 50 000 H (L 80 B20 -> Ta = 25° C)

Caractéristique électrique d'entrée : DC 48V

Température de fonctionnement : - 25° ~ + 50°C


Dimmable : option DALI

Couleurs : noir

Matériaux : aluminium + verre

Installation : adapter au rail 48V

DIMENSIONS

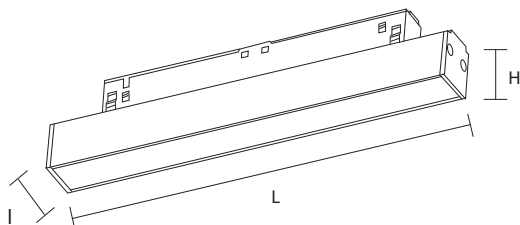

PARAMÈTRES

Code	Puissance	Tem°	Flux	DC	BA	Dimensions (LxlxH)
SM9230	14 W	● 3000° K	1000 lm	48 V	● 100°	218x22x25 mm
SM8230		● 4000° K				