


**NOVOLIGHT**



LUMINAIRE ETANCHE  
PORTO IP65

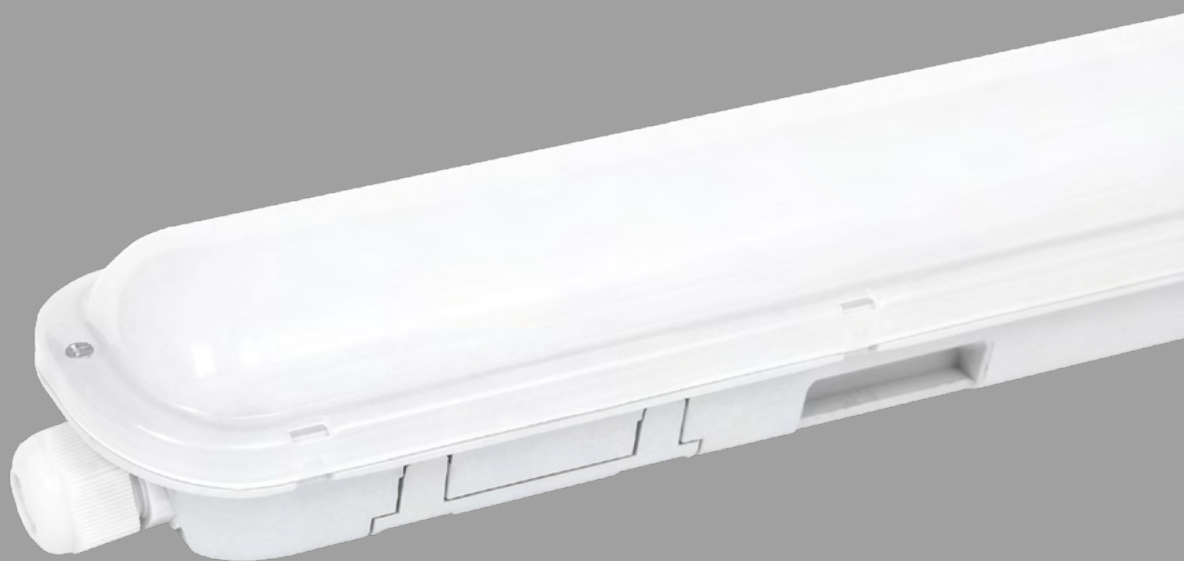

# LUMINAIRE ÉTANCHE PORTO IP65




	<b>IP65</b>	<b>IK10</b>	<b>850°</b>	DIMMABLE	<b>SDCM</b> < 5	120°
<b>IRC</b> > 80	<b>3</b>	L80 B20 50 000H	Groupe 0 EN 62 471	<b>EN</b> 60598	<b>THD</b> < 15	<b>PF0,9</b>

## CARACTÉRISTIQUES

LED : SANAN      Flux lumineux : 100 lm/W  
 CCT : 3000° K, 4000° K, 6000° K  
 SDCM : < 5      Puissance : 12 W à 56 W  
 Optique : 120°  
 Durée de vie : 50 000 H (L 80 B20 -> Ta = 25° C)  
 Caractéristique électrique d'entrée : AC 220-240V 50/60Hz  
 Température de fonctionnement : - 15° ~ + 35°C  
 Dimmable : non  
 Matériaux : polycarbonate transparent moulé par injection et stabilisé aux UV  
 Installation : saillie, suspension  
 Détail du produit : connexion traversant, traitement anti-corrosion, diffuseur anti-éblouissement, installation facile avec câble

CEE Conforme aux critères d'éligibilité : CEE/ CEE IND-BA-116 CEE/ BATEQ-127 version DALI CEE/ BATEQ-110

## DIMENSIONS

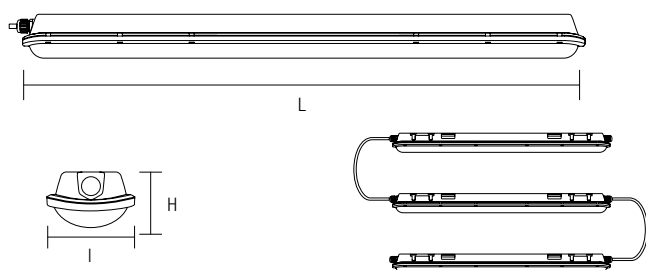


## PARAMÈTRES


Code	Gestion	Puissance	Tem°	Flux	AC	BA	LEDs	Dimensions (LxWxH)
PL0113	on/off	12 W	● 3000° K	1440 lm	220-240 V	120°	30 Pcs	600x72x58 mm
PL0114			● 4000° K					
PL0115			● 6000° K					
PL0119	on/off	24 W	● 3000° K	2880 lm	220-240 V	120°	60 Pcs	1200x72x58 mm
PL0120			● 4000° K					
PL0121			● 6000° K					
PL0120Sen	Sen		● 4000° K					
PL0125	on/off	28 W	● 3000° K	3360 lm	220-240 V	120°	96 Pcs	1500x72x58 mm
PL0126			● 4000° K					
PL0127			● 6000° K					
PL0116	on/off	24 W	● 3000° K	2880 lm	220-240 V	120°	60 Pcs	600x92x60 mm
PL0117			● 4000° K					
PL0118			● 6000° K					
PL0122	on/off	48 W	● 3000° K	5760 lm	220-240 V	120°	120 Pcs	1200x92x60 mm
PL0123			● 4000° K					
PL0124			● 6000° K					
PL0124Sen	Sen		● 6000° K					
PL0128	on/off	56 W	● 3000° K	6720 lm	220-240 V	120°	144 Pcs	1500x92x60 mm
PL0129			● 4000° K					
PL0130			● 6000° K					




**ANGLE DE DIFFUSION & DIFFUSION ECLAIRAGE**

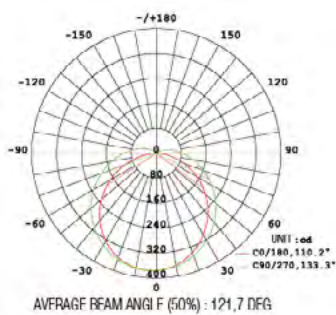


**PL0113 PL0114 PL0115**

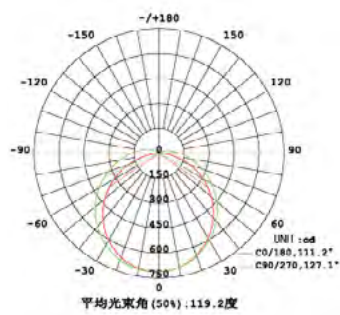


**PL0116 PL0117 PL0118**

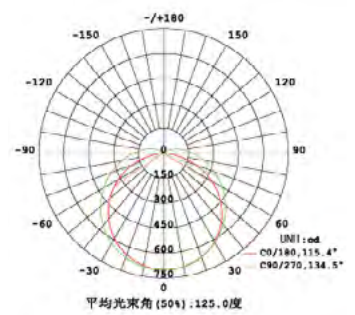


**PL0119 PL0120 PL0121**

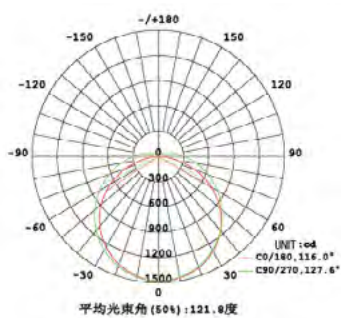

**PL0122 PL0123 PL0124**

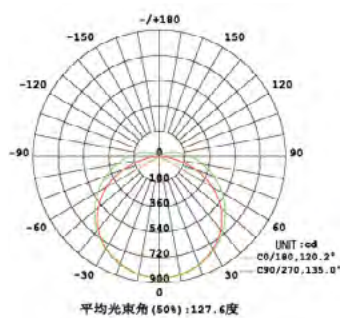

**PL0125 PL0126 PL0127**

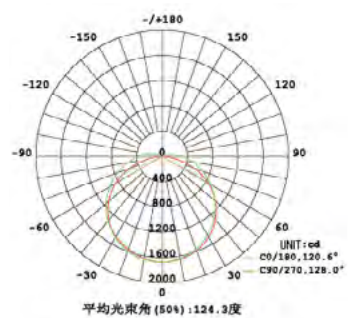

**PL0128 PL0129 PL0130**